



 **GREE**


MONOSPLIT • MULTISPLIT





1 op **3**

Airconditioners in de wereld worden geproduceerd door **GREE**

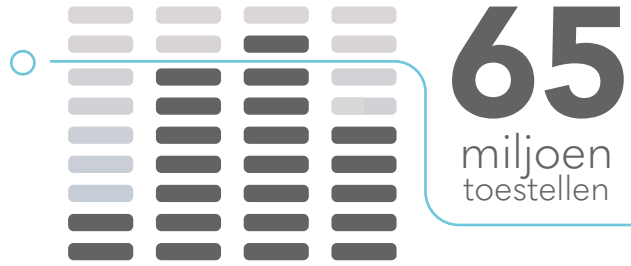

voor de residentiële en tertiaire sector en 5,5 miljoen industriële en gecentraliseerde toestellen.


Gree-apparaten worden gedistribueerd in meer dan

180 landen en regio's

Meer dan

90.000

werknemers op wereldschaal

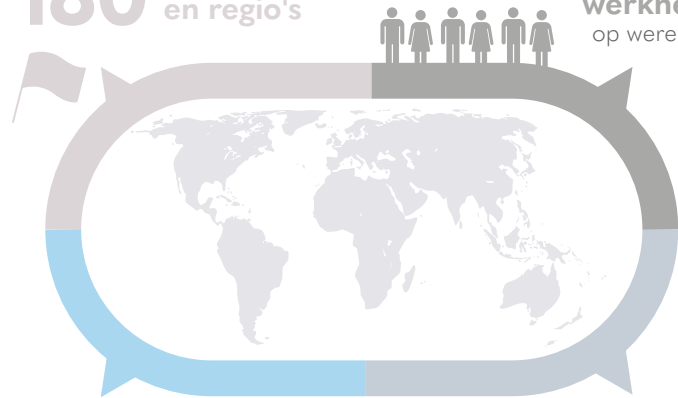

Meer dan **100** partners in de wereld

500 miljoen gebruikers in de wereld



+16.000
ingenieurs




Gree produceert al zijn essentiële componenten om de hoogste kwaliteit producten te garanderen.



77 productievestigingen in de wereld




Meer gebruiken
Meer leren
Meer besparen

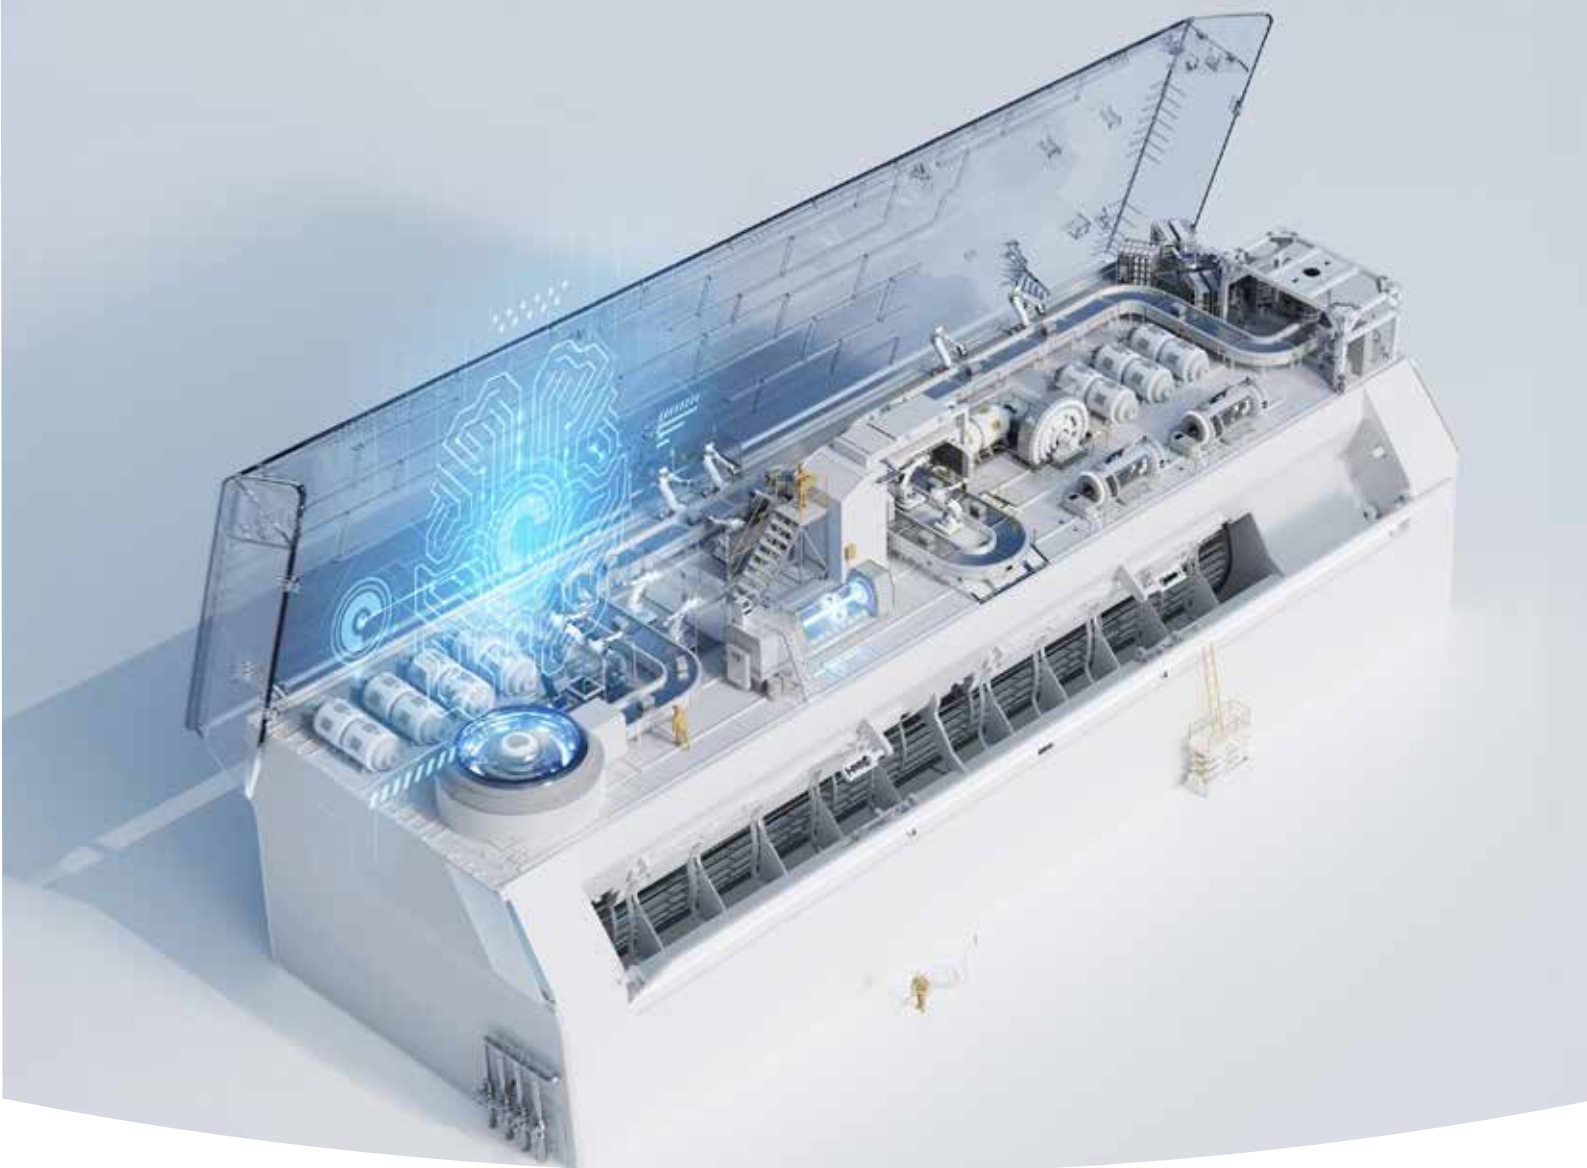

GREE AI Learning Airconditioner

Naast de **temperatuur** neemt de AI-energiebesparingsstrategie het **weer**, de **ruimte**, de **warmtebelasting** en **andere factoren** mee in het leerproces en bestudeert het de parameters op adaptieve en dynamische wijze in verschillende omgevingen, waardoor de **energiebesparing** en het **comfort** beter worden dan voorheen.

Hoe langer de AI-strategie wordt gebruikt, hoe meer deze zich kan aanpassen aan de omgeving en hoe beter deze de behoeften van gebruikers begrijpt, zodat het comfort zich verspreidt naar elke hoek van de kamer.

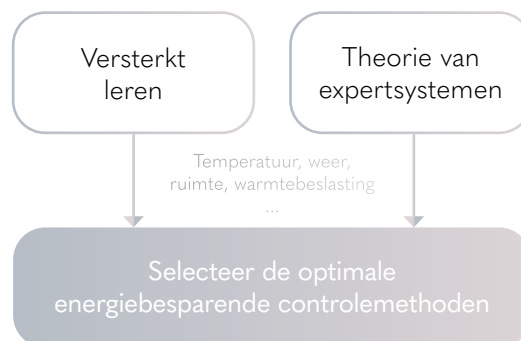


Monosplit Clivia

WANDUNIT

A+++ koeling
A++ verwarming

Digitale afstandsbediening met LCD-display om alle functies te beheren.

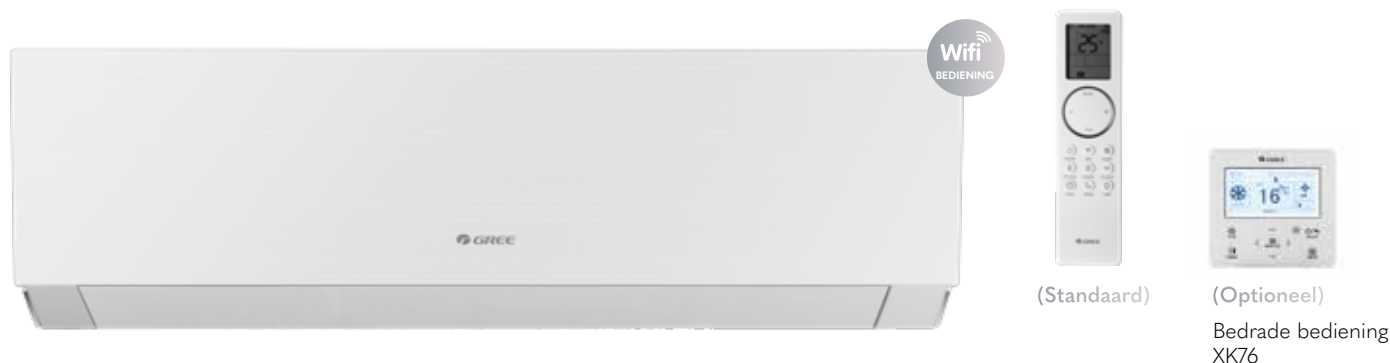

8°C~30°C Aanpasbare Verwarmings Modus	Efficiënt Bluetooth Distributie Netwerk	Lage Watt Intelligente Energie-besparing	3D-lucht-stroom	Stil ontwerp	8 °C verwarming	3 slaapstanden	iFeel	Start Herhaling	Droogmodus	Turbo "Turbo"-functie
Lcd	Led	Wifi control	Automatisch geheugen bij opnieuw opstarten	UV	Deur bediening	Bedrade bediening (optioneel)	Smart Voice Control	Kinder-slot	Intelligent ontdooien	Colosma Air Purification Technology
Ontvochtiging	Zelfreinigend	Anti-Corrosie Fin	Brand-bestendig	Anti-corrosie bescherming van buizen	Lage Voltage Opstart	Automatische diagnose	Automatische modus	Anti-Corrosie Bescherming van Buitenunit	3DC Inverter	Auto Licht Sensor

Model	Code	Koelcapaciteit (kW)	Verwarmingscapaciteit (kW)
WANDUNIT CLIVIA WIT 2.5 KW	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I	2,7	3,0
WANDUNIT CLIVIA WIT 3.5 KW	GWH12AUCXD-K6DNA1C/I	3,5	3,8
WANDUNIT CLIVIA WIT 5.0 KW	GWH18AUDXE-K6DNA1A/I	5,3	5,6
WANDUNIT CLIVIA WIT 7.1 KW	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I	7,1	7,3



ACB

Monosplit Clivia

● WANDUNIT

A+++ koeling
A++ verwarming

Digitale afstandsbediening met LCD-display om alle functies te beheren.



Wifi
BEDIENING



(Standaard)



(Optioneel)

Bedrade bediening
XK76

8°C-30°C Aanpasbare Verwarmings Modus	Efficiënt Bluetooth Distributie Netwerk	Lage Watt Intelligente Energie- besparing	3D-lucht- stroom	Stil ontwerp	8 °C verwarming	3 slaapstanden	iFeel	Start Herhaling	Droogmodus	Turbo "Turbo"- functie
Lcd	Led	Wifi control	Automatisch geheugen bij opnieuw opstarten	UV	Deur bediening	Bedrade bediening (optioneel)	Smart Voice Control	Kinder- slot	Intelligent ontdooien	Colosma Air Purification Technology
Ontvochtiging	Zelfreinigend	Anti-Corrosie Fin	Brand- bestendig	Anti-corrosie bescherming van buizen	Lage Voltage Opstart	Automatische diagnose	Automatische modus	Anti-Corrosie Bescherming van Buitenunit	3DC Inverter	Auto Licht Sensor

Model	Code	Koelcapaciteit (kW)	Verwarmingscapaciteit (kW)
WANDUNIT CLIVIA ZWART 2.5 KW	GWH09AUCXB-K6DNA1AH/I	2,7	3,0
WANDUNIT CLIVIA ZWART 3.5 KW	GWH12AUCXD-K6DNA1CH/I	3,5	3,8
WANDUNIT CLIVIA ZWART 5.0 KW	GWH18AUDXE-K6DNA1AH/I	5,3	5,6
WANDUNIT CLIVIA ZWART 7.1 KW	GWH24AUDXF-K6DNA1AH/I	7,1	7,3




ACB

Monosplit Clivia / Belangrijkste kenmerken

De Gree Clivia combineert energiebesparing, luchtreiniging, een apart in te stellen temperatuur en relatieve vochtigheid, zodat u kunt genieten van een fris, gezond en natuurlijk binnenklimaat. Het strakke design in mat wit past perfect in elk interieur. De Clivia biedt intelligentie, technologie en kwaliteit en staat garant voor ultiem gebruikerscomfort.

SLIMME VOCHTIGHEIDSGEGELING

Voor het eerst combineert Gree veranderingen in temperatuur, vochtigheid en energie-efficiëntie zodanig dat voor elk van deze parameters gelijktijdig optimale waarden worden bereikt. Het apparaat is in staat om de meest comfortabele luchtvochtigheid in de kamer te behouden, waardoor uw huid wordt beschermd tegen uitdroging.

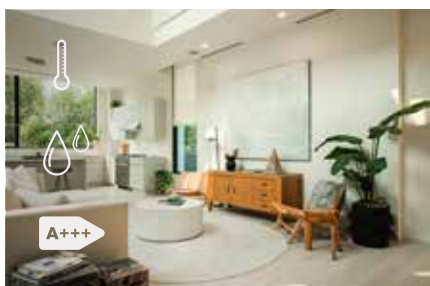

WIFI BLUETOOTH EFFICIËNT NETWERKEN

Clivia is uitgerust met de efficiënte netwerkfunctie van WiFi Bluetooth, die automatisch met het netwerk kan verbinden en nabijgelegen apparaten kan vinden.

DROOGFUNCTIE VOOR KLEDING

Clivia is speciaal ontworpen met de continue ontvochtigingsfunctie. De gebruiker hoeft thuis geen ontvochtiger te plaatsen en kan met Clivia zowel koelen als kleden drogen.



Standaard

Infraroodafstandsbediening (YBE1F)



Optioneel

Bedrade touch bediening (XK76)



A+++



A++

MEERVOUDIGE GEZONDE BESCHERMING

Clivia is uitgerust met meerdere functies om u een uitgebreide gezonde bescherming te bieden.

Het is bewezen dat UVC ultraviolet licht effectief bacteriën, virussen, schimmels, enkele cellen en andere micro-organismen kan doden door hun genetisch materiaal te vernietigen, waardoor elke ademhaling van u gezond en schoon wordt.



Colasma + UVCDubbele
steriliserende luchtconditioner

MULTIDIMENSIONALE GEZONDHEIDSBESCHERMING

Clivia kan de lucht op drie verschillende manieren zuiveren. De standaard gasfilter en extra optionele filters vangen grote verontreinigingen op zoals stofdeeltjes. De luchtionisator helpt, door negatieve ionen te produceren, microben te bestrijden. De UVC LED-lamp in een afgesloten behuizing steriliseert de lucht en elimineert bacteriën, virussen, schimmels en andere micro-organismen.



GREE



G-AI TECHNOLOGIE

De door Gree zelf ontwikkelde AI slimme airconditioner integreert aanvankelijk AI technologie met airconditioning technologieën.

Efficiëntie

De innovatieve G-AI-technologie maakt gebruik van een algoritme voor kunstmatige intelligentie dat intelligent leren combineert met verbeterd systeembeheer. Het algoritme verandert dynamisch de werkingsmodus van de Clivia-airconditioner om de meest voordelige energiebesparingsstrategie te selecteren.

Comfort

Het AI-algoritme zal met volgende zaken rekening houden:

- Huidige omgevingstemperatuur
- Vochtigheid
- Grootte van de kamer

Zo gaat de Clivia zijn regelstrategie steeds aanpassen en optimaliseren om de gebruiker het ultieme comfort te geven en blijven behouden.

Monosplit Vloermodel tot -22°C

A++ koeling
A++ verwarming



(Standaard)
Infraroodafstands-
bediening



(Optioneel)
Bedrade bediening
XK76

Infrarood afstands-bediening	Lcd	Meerdere ventilator-snelheden	Stil ontwerp	Klok	24u programmeerbaar	Kinder-slot	Droogmodus	"Turbo"-functie	Wifi bediening	3 slaapstanden
Automatische modus	iFeel	Colosma Luchtzuivering Technologie	X-ventilator	Auto Restart	Lage spanning Opstart	Automatische diagnose	Brandbestendig	Koelmiddel Tekort Bescherming	Start Herhaling	Intelligent voorverwarmen
Efficiënt Bluetooth Distributie Netwerk	Extra filters	Anti-corrosie Fin (optioneel)	Anti-Corrosie Bescherming van Buitenunit (optioneel)							

Model	Code	Koelcapaciteit (kW)	Verwarmingscapaciteit (kW)
MODEL BINNENUNIT	GEH09AA-K6DNA1F/I	2,7	2,9
MODEL BUITENUNIT	GEH09AA-K6DNA1F/O		
MODEL BINNENUNIT	GEH12AA-K6DNA1A/I	3,52	3,8
MODEL BUITENUNIT	GEH12AA-K6DNA1A/O		
MODEL BINNENUNIT	GEH18AA-K6DNA1F/I	5,2	5,3
MODEL BUITENUNIT	GEH18AA-K6DNA1F/O		



ENERGIEKLASSE A++ EN SEER VAN 7,2

Uitstekende energie-efficiëntie, A++ bij koeling en A+++ bij verwarming, met een SEER van 7,2 en SCOP van 4,1.



SLAAPSTAND

Past automatisch de ventilatie en kamertemperatuur aan om de slaap te bevorderen.



TURBO KOELING FUNCTIE

Uitstekende energie-efficiëntie, A++ bij koeling en A+++ bij verwarming, met een SEER van 7,2 en SCOP van 4,1.



24 UUR PROGRAMMERING

Timerfunctie waarmee je het apparaat zo kunt instellen dat de vloerunit binnen 24 uur automatisch aan en uit gaat.



TWEE LUCHTSTROOMOPTIES

De luchtstroom in koelmodus wordt vanaf de bovenkant van het apparaat afgevoerd, terwijl in verwarmingsmodus de lucht uit het onderste rooster komt.



VORSTBEVEILIGING

Deze beveiliging beschermt het gebouw en de bestaande leidingen in de ruimte door te voorkomen dat de omgevingstemperatuur onder de 8°C daalt.

GEMAKKELIJK TOEGANKELIJKE FILTERS

Maakt eenvoudig onderhoud en reiniging mogelijk voor een optimaal comfort.

VOORVERWARMINGSFUNCTIE

Om te voorkomen dat koude lucht ontsnapt, wordt de ventilator van de binnenunit pas geactiveerd wanneer de lucht in de unit op temperatuur is.

BLUE FIN BESCHERMING

De Blue Fin cover is een anticorrosiecoating die de levensduur van het toestel in zoute omgevingen verlengt.

Wifi

WIFI BEDIENING

X-fan

AUTO CLEAN



Compatibel met Google Home

&

amazon alexa

Multisplit / Belangrijkste kenmerken



- GWHD(14)NK600
- GWHD(18)NK600
- GWHD(21)NK600
- GWHD(24)NK600
- GWHD(28)NK600
- GWHD(36)NK600
- GWHD(42)NK600


Keuze uit verschillende vermogens en types binnenunits.



WANDMONTAGE



WANDMONTAGE



CASSETTE



INBOUW



VLOER/PLAFOND



CONSOLE



Compact ontwerp



Automatische modus



Eenvoudig onderhoud



Intelligent ontdooien



Kinder-slot



Breed spanningsbereik



Soft Start



Interne koperen groef



Gold-Fin bescherming



3DC Inverter



Bedrade bediening (optioneel)

MULTISPLIT
KOELING EN VERWARMING BIJ LAGE OMGEVINGSTEMPERATUREN

Doordat het systeem tot een buitentemperatuur van -15 °C kan werken, in zowel de koel- als de verwarmingsmodus, is het uiterst betrouwbaar: wanneer de buitentemperatuur verandert, worden de compressor-frequentie en ventilatorsnelheid daaraan aangepast


BUITENUNITS

Code	Model	Koelcapaciteit (kW)	Verwarmingscapaciteit (kW)
GWHD(14)NK6OO	BUITENUNIT FREE MATCH MULTI RAC 1~2	4,1	4,4
GWHD(18)NK6OO	BUITENUNIT FREE MATCH MULTI RAC 1~2	5,3	5,6
GWHD(21)NK6OO	BUITENUNIT FREE MATCH MULTI RAC 2~3	6,1	6,5
GWHD(24)NK6OO	BUITENUNIT FREE MATCH MULTI RAC 2~3	7,1	8,6
GWHD(28)NK6OO	BUITENUNIT FREE MATCH MULTI RAC 2~4	8,0	9,5
GWHD(36)NK6OO	BUITENUNIT FREE MATCH MULTI RAC 2~4	10,6	12,0
GWHD(42)NK6OO	BUITENUNIT FREE MATCH MULTI RAC 2~5	12,1	13,0

BINNENUNITS

Model	Code	
CLIVIA	GWH09AUCXB- K6DNA1A(H)/I	
	GWH12AUCXD- K6DNA1C(H)/I	
	GWH18AUDXE- K6DNA1A(H)/I	
	GWH24AUDXF- K6DNA1A(H)/I	
CHARMO	GWH07ATAXA-K6DNA1B/I	
	GWH09ATAXB-K6DNA1B/I	
	GWH12ATBXB-K6DNA1D/I	
	GWH18ATDXB-K6DNA1A/I	
CASSETTE	GWH24ATDXE-K6DNA1A/I	
	GKH(12)EB-K6DNA5A/I	
	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	
INBOUW	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	
	GFH(09)CA-K6DNA1B/I	
	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	
VLOER/PLAFOND	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	
	GFH(24)CC-K6DNA1B/I	
	GTH09CA-K6DNA1A/I	
VLOERMODEL	GTH12CA-K6DNA1A/I	
	GTH18CA-K6DNA1A/I	
	GTH24CB-K6DNA2A/I	
VLOERMODEL	GEH09AA-K6DNA1F/I	
	GEH12AA-K6DNA1A/I	
	GEH18AA-K6DNA1F/I	

Multisplit Clivia

○ ● WANDUNIT

A++ koeling
A+ verwarming



(Standaard)
Infraroodafstands-
bediening



(Optioneel)
Bedrade bediening
XK76

8°C~30°C Aanpasbare Verwarmings Modus	Efficient Bluetooth Distributie Netwerk	Lage Watt Intelligente Energiebesparing	3D-luchtstroom	Stil ontwerp	8 °C verwarming	3 slaapstanden	iFeel	Start Herhaling	Droogmodus	"Turbo"-functie
Lcd	Led	Wifi control	Automatisch geheugen bij opnieuw opstarten	UV	Deur bediening	Wired Control	Smart Voice Control	Kinder-slot	Intelligent ontdoeien	Colosma Air Purification Technology
Ontvochtiging	Zelfreinigend	Anti-Corrosie Fin	Brandbestendig	Anti-corrosie bescherming van buizen	Lage Voltage Opstart	Automatische diagnose	Automatische modus	Anti-Corrosie Bescherming van Buitenunit	3DC Inverter	Auto Licht Sensor

MODEL			GWH09AUCXB-K6DNA1A	GWH12AUCXD-K6DNA1C	GWH18AUDXE-K6DNA1A	GWH24AUDXF-K6DNA1A
Koelcapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	2,7 (0,80 – 3,80)	3,5 (0,90 -4,4)	5,3 (0,85 – 6,30)	7,1 (1,80 – 7,80)
SEER / Energielabel		W/W	8,5 A+++	8,5 A+++	8 A+++	7,0 A++
Afmetingen	B x H x D	mm	837 x 293 x 200	837 x 293 x 200	993 x 311 x 222	993 x 311 x 222
Gewicht		kg	9,5	9,5	13	13,0
Geluidsdrukkniveau		dB(A)	21 - 38	25 - 41	26 - 45	33 - 48
Luchtvolume		m ³ /h	180 - 610	430 - 720	550 - 1000	280 - 1000
Standaardbediening			Infrarood			
Diameter vloeistofleiding			1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Diameter gasleiding			3/8"	3/8"	1/2"	5/8"



Multisplit Charmo

WANDUNIT

A++ koeling
A+ verwarming




(Standaard)
Infraroodafstands-
bediening



(Optioneel)
Bedrade bediening
XK76

Snelle Koeling	Meerdere ventilator-snelheden	Efficiënt Bluetooth Distributie Netwerk	3D-luchtstroom	Stil ontwerp	Intelligent Voorverwarmen	3 slaapstanden	iFeel	Klok	24u programmeerbaar	Koelmiddel tekort Bescherming
Kinderslot	Start herhaling	Droogmodus	"Turbo"-functie	Auto Restart	Lcd	Led	Wifi bediening	Automatisch geheugen bij opnieuw opstarten	Zelfreinigend	Anti-Corrosie Bescherming van Buitenunit
Lage spanning-opstart	Breed Spannings-bereik	Colosma Luchtzuivering Technologie	X-fan+	Brandbestendig	Automatische diagnose	Automatische modus	Lage Watt Intelligente Energiebesparing (optioneel)	Extra filters	Anti-corrosie Fin (optioneel)	

MODEL		GWH07ATAXA-K6DNA1B/I	GWH09ATAXB-K6DNA1B/I	GWH12AT-BXB-K6DNA1D/I	GWH18AT-DXB-K6DNA1A/I	GWH24AT-DXE-K6DNA1A/I
Koelcapaciteit	kW	2.20	2.50	3.20	4.60	6.20
SEER / Energielabel	W/W	6.6 A++	6.6 A++	6.1 A++	7.2 A++	6.8 A++
Afmetingen B x H x D	mm	708 x 260 x 185	708 x 260 x 185	783 x 260 x 185	943 x 333 x 246	943 x 333 x 246
Gewicht	kg	7.5	7	8	13	13.5
Geluidsdrukniveau	dB(A)	22 - 39	21 - 38	24-41	28 - 47	32 - 50
Luchtvolume	m ³ /h	250 - 500	250 - 500	280 - 590	600 - 1000	540 - 1050
Standaardbediening		Infrarood				
Diameter vloeistofleiding		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Diameter gasleiding		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

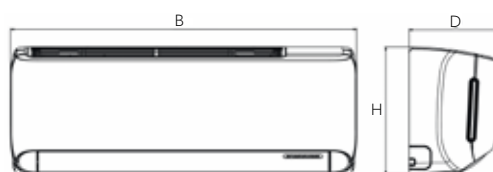

Multisplit Cassette

BINNENUNIT


A++ koeling
A+ verwarming




(Standaard)
Infraroodafstands-
bediening



(Optioneel)
Bedrade bediening
XK76

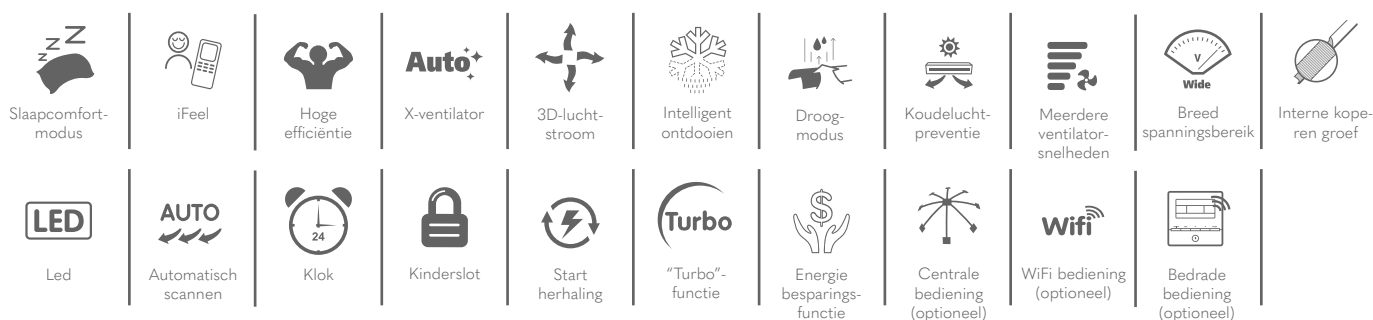

MODEL		COMPACT CASSETTE 3,5 kW	COMPACT CASSETTE 5,0 kW	COMPACT CASSETTE 7,0 kW
Referentie fabrikant		GKH(12)EB-K6DNA5A/I	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	GKH(24)EC-K6DNA6A/I
Vermogen	Koeling (W)	3500	5000	7000
	Verwarming (W)	4000	5500	8000
Diameter leidingen	Vloeistof	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	3/8"	1/2"	5/8"
Luchtstroom	(m ³ /h)	350 ~ 560	350 ~ 650	800 ~ 1100
Geluidsdruk	(dB(A))	28 ~ 41	28 ~ 43	37 ~ 44
Geluidsvermogen	(dB(A))	44 ~ 57	44 ~ 59	55 ~ 62
Unit Diepte / hoogte / breedte	(mm)	570 / 265 / 570	570 / 265 / 570	840 / 240 / 840
Verpakking Diepte / hoogte / breedte	(mm)	698 / 295 / 653	698 / 295 / 653	963 / 325 / 963
Paneel Diepte / hoogte / breedte	(mm)	620 / 47.8 / 620	620 / 47.8 / 620	950 / 52 / 950
Voorverpakking d / h / b	(mm)	701 / 125 / 701	701 / 125 / 701	1033 / 112 / 1038
Unit Netto / bruto gewicht	(kg)	17 / 22	17 / 22	29 / 36
Frontpaneel Netto / bruto gewicht	(kg)	3 / 4	3 / 4	6 / 9.5
Ontvochtiging	(L/h)	1.4	1.8	2.5



Multisplit Kanaalunit

BINNENUNIT

A++ koeling
A+ verwarming



(Standaard)


Infraroodafstandsbediening
en bedrade bediening

(Optioneel)

Bedrade bediening
XK76

Slaapcomfort-modus	Min. temp. verwarming	Min. temp. koeling	Klok	Intelligent ontdoeien	Enkel multisplit	Automatische diagnose	Ontvochtiging	Automatisch geheugen bij opnieuw opstarten	Meerdere ventilatorsnelheden	Geïntegreerde aftappomp voor condensaat
Eenvoudig verwijderbare filters voor reiniging	Bedrade bediening (optioneel)									

MODEL		KANAALUNIT 2,5 kW	KANAALUNIT 3,5 kW	KANAALUNIT 5,0 kW	KANAALUNIT 7,0 kW
Referentie fabrikant		GFH(09)CA-K6DNA1B/I	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	GFH(24)CC-K6DNA1B/I
Vermogen	K (W)	2650	3500	5000	7000
	V (W)	2800	4000	5500	8000
Diameter leidingen	Vloeistof	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Luchtstroom	(m ³ /h)	520 ~ 700	380 ~ 650	730 ~ 880	900 ~ 1500
Beschikbare druk	(Pa)	25 / 0 - 60	25 / 0 - 60	25 / 0 - 60	25 / 0 - 125
Geluidsdruk	(dB(A))	34 ~ 41	32 ~ 39	34 ~ 41	36 ~ 45
Geluidsvermogen	(dB(A))	50 ~ 57	48 ~ 55	50 ~ 57	53 ~ 62
Unit B / h / d	(mm)	710 / 200 / 450	710 / 200 / 450	1010 / 200 / 450	900 / 260 / 655
Verpakking B / h / d	(mm)	1008 / 275 / 568	1008 / 275 / 568	1308 / 275 / 568	1115 / 320 / 772
Gewicht	(kg)	18,5	19	25	31
Uitblaasplenum EOLO		PWD400034	PWD400034	PWD400035	PWD400031



Multisplit Vloer/plafond

BINNENUNIT

A++ koeling
A+ verwarming




(Standaard)
Infraroodafstands-
bediening



(Optioneel)
Bedrade bediening
XK76

Slaapcomfort- modus	iFeel	Hoge efficiëntie	Auto+ X-ventilator	Intelligent ontdooien	Droogmodus	Koudelucht- preventie	Meerdere ventilator- snelheden	Wide Breed spanningsbereik	Interne koper- repen groef	LED Led	
AUTO Automatisch scannen	Klok	Kinderslot	Start herhaling	Turbo "Turbo"- functie	Wifi WiFi bediening (optioneel)	Centrale bediening (optioneel)	Bedrade bediening (optioneel)				

MODEL		VLOER/PLAFOND 2,5 kW	VLOER/PLAFOND 3,5 kW	VLOER/PLAFOND 5,0 kW	VLOER/PLAFOND 7,0 kW
Referentie fabrikant		GTH09CA-K6DNA1A/I	GTH12CA-K6DNA1A/I	GTH18CA-K6DNA1A/I	GTH24CB-K6DNA2A/I
Vermogen	K (W)	2600	3500	4500	7100
	V (W)	2700	4000	5000	8000
Diameter leidingen	Vloeistof	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Gas	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Luchtstroom	(m ³ /h)	420 - 700	420 - 700	410 - 680	720 - 950
Geluidsdruk	(dB(A))	26 ~ 38	26 ~ 38	26 ~ 38	26 ~ 38
Geluidsvermogen	(dB(A))	40 ~ 52	40 ~ 52	40 ~ 52	41 ~ 52
Unit B / h / d	(mm)	870 / 665 / 235	870 / 665 / 235	870 / 665 / 235	1200 / 665 / 235
Verpakking B / h / d	(mm)	1033 / 770 / 300	1033 / 770 / 300	1033 / 770 / 300	1363 / 770 / 300
Gewicht	(kg)	25	25	25,5	33

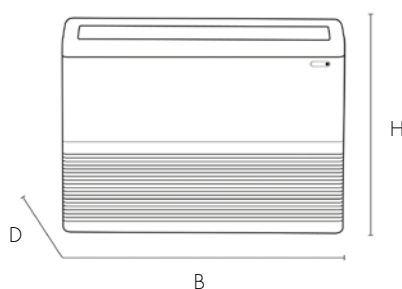

Multisplit Vloermodel

BINNENUNIT

A++ koeling
A+ verwarming




(Standaard)
Infraroodafstands-
bediening



(Optioneel)
Bedrade bediening
XK76

Wifi WiFi bediening	8 °C 8 °C verwarming	AUTO Automati- sche modus	Slaapcomfort- modus	Koud plasma	Auto+ X-ventilator	Intelligent ontdooien	Droogmodus	Koudelucht- preventie	Meerdere ventilator- snelheden	LED Led
180° Verticaal scannen	AUTO Automatisch scannen	3DC INVERTER	Klok	Bedrade bediening (optioneel)	Standby 1W	Stil ontwerp	Kinderslot	Infrarood afstands- bediening	Start herhaling	Mono & Multi compatibel
Turbo "Turbo"- functie	Centrale bediening (optioneel)									

MODEL		VLOERMODEL 2,5 kW	VLOERMODEL 3,5 kW	VLOERMODEL 5,0 kW
Referentie fabrikant		GEH09AA-K6DNA1F/I	GEH12AA-K6DNA1A/I	GEH18AA-K6DNA1F/I
Vermogen	K (W)	2700 (700 ~ 3400)	3520 (800 ~ 4400)	5200 (1260 ~ 6600)
	V (W)	2900 (700 ~ 3400)	3800 (1100 ~ 4400)	5330 (1120 ~ 6800)
Diameter leidingen	Vloeistof	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	3/8"	3/8"	1/2"
Luchtstroom	(m ³ /h)	250 ~ 500	280 ~ 600	320 ~ 700
Geluidsdruk	(dB(A))	23 ~ 39	25 ~ 44	32 ~ 47
Geluidsvermogen	(dB(A))	34 ~ 50	35 ~ 54	42 ~ 57
Unit B / h / d	(mm)	700 / 600 / 215	700 / 600 / 215	700 / 600 / 215
Verpakking B / h / d	(mm)	788 / 697 / 283	788 / 697 / 283	788 / 697 / 283
Unit Netto / bruto gewicht	(kg)	15.5 / 18.5	15.5 / 18.5	15.5 / 18.5
Ontvochtiging	(L/u)	0.8	1.2	1.8



Mono- en multisplit Bediening



DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING
(YBE)



DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING
(YAP1FB8)



DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING
(YT1F)



DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING
(YAA1FB8)



BEDRADE AFSTANDSBEDIENING
(CE52-24/F(C)) (OPTIONEEL)

- Kleuren-LCD, nauwkeurige weergave en ware kleur.
- Tot 255 eenheden kunnen centraal worden bestuurd.
- Aansluitbaar op een netwerk van binnenunits of buitenunits.
- Geïntegreerde installatie in muur met uitstekende dikte van slechts 11mm.



BEDRADE AFSTANDSBEDIENING
(XK76) (OPTIONEEL)

- LCD-touchscreen met achtergrondverlichting.
- Weekprogrammering.
- Maakt controle mogelijk van aan/uit, temperatuur, programmeur.
- Individuele toetsvergrendeling (modus, temperatuurinstelling, ventilatie).



DEURBEDIENING
(MK010) (OPTIONEEL)

- Wanneer de binnenunit is aangesloten op een MK010, gaat de machine 6 minuten na het openen van het contact in stand-by. Wanneer het contact wordt gesloten, start de machine op, ook wel spontaan contact of roomcard genoemd.





WIFI BLUETOOTH EFFICIËNTE NETWERKEN (BIJ WAND- EN VLOERUNITS)

Gree is uitgerust met de efficiënte netwerkfunctie van WiFi Bluetooth, die automatisch met het netwerk kan verbinden en nabijgelegen apparaten kan vinden. Deze verbetert effectief het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van het product.



Homepagina



Zoek apparaten
in de buurt



Bevestig



Connecteer
het toestel



Netwerk is
geconnecteerd

SLIMME VOICE CONTROL OM HANDVRIJ TE WERKEN

Slimme spraakbesturing ondersteund, en de Google Assistant of Amazon Alexa zijn compatibel. Wanneer je een commando geeft, sturen ze het naar Gree binnenunit. Zonder afstandsbediening kun je altijd en overal in huis genieten van het intelligente leven.



Smart Voice
Control



WiFi
control




Klok



Smart On
Demand



Lifehelper

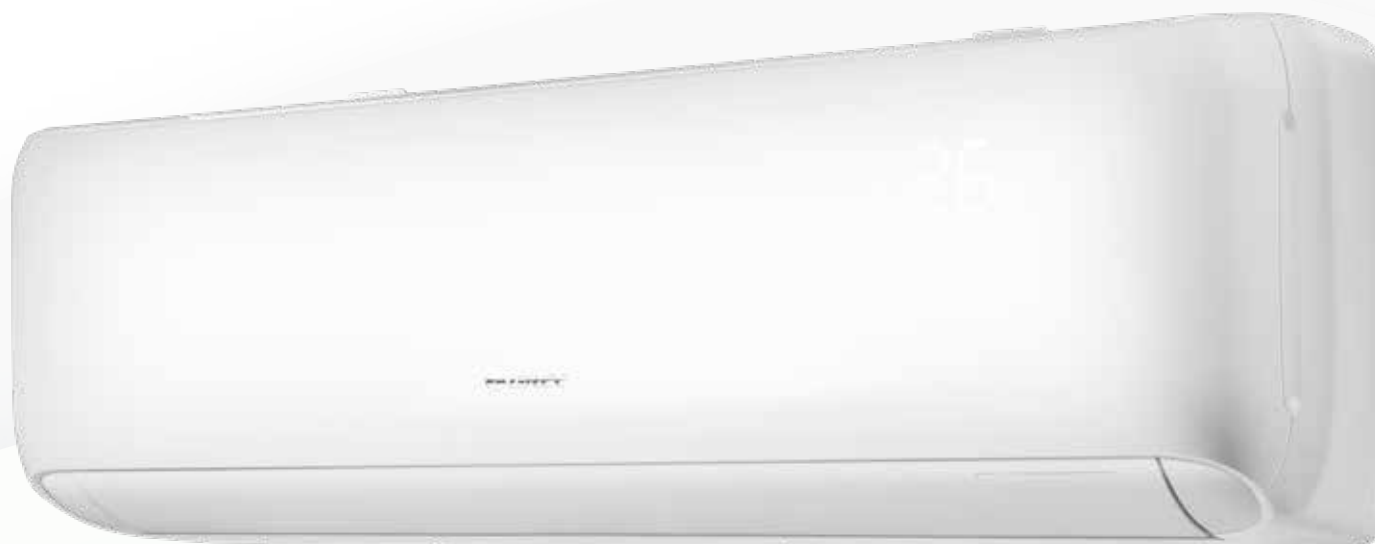



MONO- EN MULTISPLIT



Contactgegevens

ACB Airco

Houtstraat 3 - 1
2260 Westerlo
T +32 14 88 36 32
BTW 0480.157.225
info@acbairco.be

Subkantoor

ACB Oost-Vlaanderen
Xavier de Cocklaan 66 - 4
9830 St. Martens-Latem

www.acbairco.be



N.B. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden met betrekking tot de inhoud van deze catalogus en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de nodige wijzigingen aan zijn producten aan te brengen om technische of commerciële redenen.